

Reporte de Obra Instalaciones Eléctricas

	Acometida aérea: el tubo Conduit recibe la energía eléctrica proporcionada por CFE directamente de los postes de luz. En la foto se pueden observar el tubo Conduit, la mufa, el cableado aéreo y poliducto.
	El tubo Conduit se conecta con el centro de cargas exterior. En la foto se observan el centro de carga con las pastillas electromagnéticas o interruptores, desde ahí sale un poliducto que conducirá el cableado al interior.
	Poliducto que conduce el cable. En la parte izquierda de la foto se puede observar una caja de registro galvanizado que recibe la tubería.

Reporte de Obra Instalaciones Eléctricas



Bóveda catalana sostenida por vigas de madera.
En el fondo se encuentra una salida eléctrica de poliflex.



En esta imagen se observa la colocación de poliflex en la losa para electrificar.
Se utiliza este material en losas porque es más flexible, lo que permite que su colocación sea más simple.

Reporte de Obra Instalaciones Eléctricas

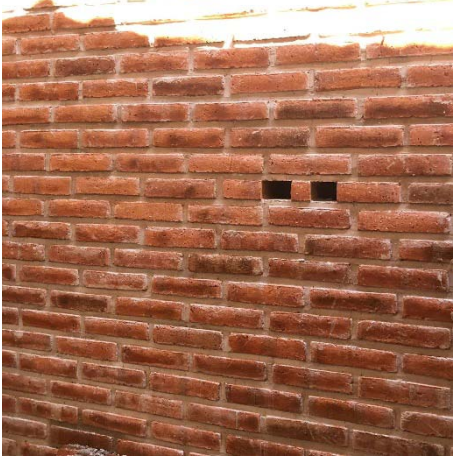
	Salidas de poliducto. En muros se utiliza este material ya que es más rígido y protege mejor el cableado. En la foto de la derecha se ubica un espacio para contactos.
	En la parte derecha se observa la subida de poliducto para electrificar la planta alta.
	Poliflex después del colado de losa, a través del cual se cableará planta alta.

Reporte de Obra Instalaciones Eléctricas



Poliducto (a la derecha), polifex (a la izquierda).

Reporte de Obra Instalaciones Eléctricas

	Salida de poliducto en muro. En la parte superior, salida de poliducto de planta baja hacia planta alta para conducir energía.
	Espacio para registro y contacto en muro de tabique aparente. El interior de los espacios tiene cierta profundidad debido a que hay castillos ocultos en el muro aparente, aumentando su espesor.
	Salida de poliducto para electrificar la parte superior del muro.

Reporte de Obra Instalaciones Eléctricas